ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

2017

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції

15-20 травня 2017 року
Івано-Франківськ - Яремче

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання ІППММ
ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет
ім. Ст.Сташіца, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний авіаційний університет
Економічна академія "Д.А.Ценов", Болгарія
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Лудзький університет, Польща
Новий університет Лісабона, Португалія
Азербайджанська державна нафтова академія
Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Асоціація "Інформаційні технології України"
Громадська організація "Івано-Франківський IT кластер"

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"

матеріали міжнародної науково-практичної конференції

15-20 травня 2017 року
Івано-Франківськ

"INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMPUTER MODELLING"
proceedings
of the International Scientific Conference
2017, May, 15th to 20th
Ivano-Frankivsk

Івано-Франківськ - 2017

УДК (004:004.2/004.9+007):33/37+51+621
ББК 22.17 32.81
І-74 Т

Наукові редактори: докт. техн. наук, проф. **Л.Б. Петришин** (ПНУ, AGH)

Матеріали статей опубліковані в авторській редакції

"Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року.– Івано-Франківськ: 2017 – 464 с.

Збірка містить матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інформаційних технологій в технічних системах, в соціумі, освіті, медицині, економіці та екології; теорії інформації, кодування та перетворення форми інформації; технологій цифрової обробки інформації; захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; математичного та імітаційного моделювання систем.

ISBN 978-617-7468-02-7

© ПНУ ім. В. Стефаника та автори, 2017

Метод змінних радіусів в задачі розміщення нерівних кіл

С.В. Яковлев, О.В. Карташов, К.П. Коробчинський
кафедра інформатики
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Харків, Україна
svsyak@mail.ru

The method of variable radii in the placement problem of unequal circles

S. Yakovlev, O. Kartashov, K. Korobchinskiy
Department of Computer science
National Aerospace University of N.E. Zhukovsky "HAI"
Kharkiv, Ukraine
svsyak@mail.ru

***Анотація*—Розглядається задача оптимального розміщення кіл у колі мінімального радіуса. Здійснено її формалізацію як задачі математичного програмування. Виділено комбінаторну структуру задачі за допомогою формування множини переставлень радіусів кіл, що розміщуються. На основі функціонального представлення множини переставлень формулюється еквівалентна постановка задачі, в якій радіуси кіл є незалежними змінними. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність і поліпшити значення локальних екстремумів розв'язання вихідної задачі.**

***Abstract*— The problem of the optimal placement of circles in a circle of minimum radius is considered. Its formalization as a problem of mathematical programming is given. The problem combinatorial structure is obtained by forming a set of permutations of the radii of the placed circles. The functional representation of the set of permutations allows to get an equivalent formulation of the problem, in which the radii of the circles are independent variables. Such an approach makes it possible to increase the efficiency and improve the values of local extrema for the solution of the original problem.**

Ключові слова: задача розміщення, коло, оптимізація, множина переставлень.

Keywords: packing problem, circle, optimization, permutation set.

I. Вступ

Задачі оптимального розміщення кіл викликають постійний інтерес дослідників [1-5]. Це стосується як выділення спеціальних класів задач, для яких можна запропонувати як нові ефективні методи розв'язання, так і застосувати сучасні методи теорії оптимізації для розв'язання задач в досить загальній постановці. Поштовхом до розвитку цього напрямку стало створення теорії Ф-функцій Ю.Г. Стояна [6,7]. У даній роботі пропонується новий погляд на формалізацію і методи розв'язання завдань розміщення як задач математичного програмування шляхом виділення їх комбінаторної структури.

II. Постановка задачі та її математична модель

Розглянемо задачу розміщення набору кіл S_i, $i \in J_n$, заданих радіусів, де $J_n=\{1,2,\ldots,n\}$, в колі S_0 мінімального радіуса. Позначимо радіуси кругів через r_i, а координати центрів кіл - $p^i = (\mathrm{u}_i, \mathrm{v}_i)$, $i \in \{0\} \cup J_n$. Зафіксуємо $p^0 = (0,0)$. Тоді математична постановка задачі набуде виду

$$r_0 \to \min \tag{1}$$

при обмеженнях

$$u_i^2 + v_i^2 \le (r_0 - r_i)^2, i \in J_n \tag{2}$$

$$(\mathrm{u}_i - u_j)^2 + (\mathrm{v}_i - v_j)^2 \ge (r_i - r_j)^2, i \in J_n, j \in J_n, i < j. \quad (3)$$

Таким чином, наведена завдача є задачою математичного програмування з 2n + 1 змінними r_0, v_i, u_i, $i \in J_n$.

III. Метод змінних радіусів

Здійснимо наступні еквівалентні перетворення задачі (1) - (3). З одного боку, будемо вважати, що радіуси r_i, $i \in J_n$, є незалежними змінними. З іншого боку, сформуємо таку систему обмежень задачі, щоб в результаті її розв'язання допустимими стали ті і тільки ті значення змінних r_i, $i \in J_n$, які збігаються з вихідними фіксованими значеннями. Такий підхід назвемо методом змінніх радіусів. Зауважемо, що розгляд змінних радіусів кіл, але в іншій концептуальній постановці, розглядались в роботах [4,5].

З метою реалізації метода змінних радіусів виділимо таку комбінаторну структуру задачі. Оскільки в наведеній задачі (1)-(3) радіуси є константами, зафіксуємо $r_i^0 = r_i$, $i \in J_n$, і будемо вважати, що $r_1^0 \le r_2^0 \le \ldots \le r_n^0$. У відповідністі з наведеними вище міркуваннями будемо розглядати r_i, $i \in J_n$, як незалежні змінні та сформуємо систему рівнянь

$$\sum_{i=1}^{n} \left(r_i - \tau\right)^k = \sum_{i=1}^{n} \left(r_i^0 - \tau\right)^k, \; k \in J_n \quad (4)$$

$$\tau = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} r_i^0 . \quad (5)$$

Система рівнянь (4) має таку властивість, що множина її розв'язків збігається з множиною всіляких переставлень з чисел $\left\{r_1^0, r_2^0, \ldots, r_n^0\right\}$ [6]. Таким чином, сформована задача (1) - (5) еквівалентна вихідній (при фіксованих радіусах) і є задачею умовної оптимізації з 3n + 1 змінними r_0, r_i, v_i, u_i, $i \in J_n$.

Зауважимо, що при розв'язанні задачі (1) - (5) можуть виникати обчислювальні складності, пов'язані з високими ступінями в системі рівнянь (4), що призводить до накопичення похибок обчислень в задачах підвищеного розміру. Тому становить інтерес формування функціональних обмежень в поліедрально-сферичному вигляді [8]

$$\begin{gathered} \sum_{i=1}^{n} r_i = \sum_{i=1}^{n} r_i^0 \\ \sum_{i \in W} r_i \ge \sum_{i=1}^{|W|} r_i^0, \; \forall W \subseteq J_n, \; |W| < n \end{gathered} \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left(r_i - \tau\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(r_i^0 - \tau\right)^2, \quad (7)$$

де $|W|$ - потужність множини W, а τ задається виразом (5).

Зауважимо, що множина, що описується системою (6), (7), збігається з множиною всіляких переставлень з чисел $\left\{r_1^0, r_2^0, \ldots, r_n^0\right\}$ [8].

Важливою властивістю задачі розміщення кіл у вигляді (1) - (3), (6), (7) є той факт, що ця задача є квадратичною. Однак кількість лінійних обмежень в системі (6) велика і оцінюється порядком 2^n. Тому реалізація класичних методів нелінійної оптимізації обмежується розміром задачі. Разом з тим врахування властивостей лінійних і квадратичних функцій на комбінаторних багатогранниках дозволяють обійти труднощі, що виникають.

У задачах локальної оптимізації великої розмірності пропонується здійснювати їх декомпозицію з використанням такого підходу. Розглянемо множину. $\Pi = \left\{r_1^0, r_2^0, \ldots, r_n^0\right\}$. Здійснимо його розбиття на L попарно неперетиних підмножин і введемо позначення

$$\Pi = \bigcup_{k=1}^{L} \Pi^k, \quad \Pi^k = \left\{r_{m_1}, r_{m_2}, \ldots, r_{m_{l_k}}\right\},$$

$$M^k = \left\{m_1, m_{2,\ldots,} m_{l_k}\right\}, \; m_1 < m_2 < \ldots < m_{l_k}, \; \sum_{k=1}^{L} l_k = n .$$

Для кожної множини Π^k, $k \in J_L$, будемо вважати $\lambda = l_k$ і запишемо

$$\begin{gathered} \sum_{i=1}^{\lambda} r_{m_i} = \sum_{i=1}^{\lambda} r_{m_i}^0 \\ \sum_{i \in W} r_i \ge \sum_{i=1}^{|W|} r_{m_i}^0, \; \forall W \subseteq M^k \end{gathered} \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^{\lambda} \left(r_{m_i} - \nu\right)^2 = \sum_{i=1}^{\lambda} \left(r_{m_i}^0 - \nu\right)^2, \quad (9)$$

$$\nu = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{\lambda} r_{m_i}^0 .$$

Нехай отримано локальний розв'язок задачі (1) - (3) або його наближення при заданих r_i, $i \in J_n$. Цей розв'язок можна поліпшити, вибираючи його в якості початкової точки і розглядаючи r_i, $i \in J_n$, як незалежні змінні. При цьому вибір способу розбиття з подальшим формуванням обмежень виду (8), (9) задає відповідну модифікацію запропонованого підходу. Більш того, отриманий новий локальний розв'язок можна знову спробувати поліпшити, вибираючи його в якості початкової точки і формуючи нове розбиття множини $\Pi = \left\{r_1, r_2, \ldots, r_n\right\}$. Таким чином, перспективним видається вибір і обгрунтування способів розбиття, що забезпечують підвищення ефективності методу.

IV. Приклад застосування методу змінних радіусів

Розглянемо задачу розміщення 10 кіл, радіуси яких були вибрані за допомогою генератора випадкових чисел. Їх значення наведено в таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ I. Радіуси кіл, що розміщуються

r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8	r_9	r_{10}
3	10	1	4	4	1	3	5	9	4

Початкові координати розміщення кіл та початковий радіус r_0, v_i, u_i, $i \in J_n$ теж були згенеровані випадково та наведені в таблиці 2.

ТАБЛИЦЯ II. Початкові координати кіл

i	u_i	v_i
1	12,30	8,96
2	-1,75	9,09
3	0,90	-17,86
4	-15,26	0,17
5	-14,61	7,14
6	17,28	-3,71
7	15,57	2,32
8	-11,72	-8,11
9	6,22	-8,16
10	-5,22	-14,34

На Рис. 1 наведено початкове розміщення кіл, що не задовольняє умовам взаємного неперетину кіл і їх розміщення всередині області.

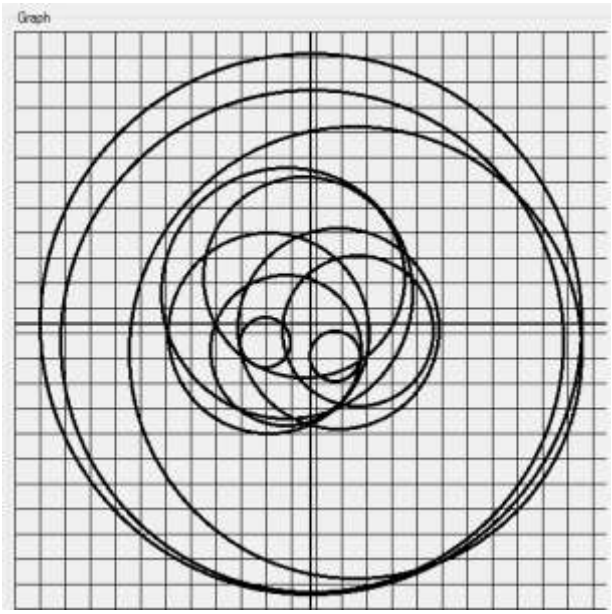

Рис. 1. Початкове розміщення кіл.

Пошук локального розв’язку задачі (1)-(3) при заданих початкових параметрах розміщення здійснювався з використанням пакета програм IPOPT (Interior Point OPTimizer, https://projects.coin-or.org/Ipopt) - бібліотеки для пошуку локальних екстремумів безперервних задач нелінійного програмування з використанням методів внутрішньої точки.Після оптимізації отримуємо точку локального мінімуму для задачі (1)-(3). Координати кругів для неї наведено в таблиці 2, а відповідне розміщення кіл навено на Рис. 2.

ТАБЛИЦЯ III. Координати кіл локального мінімуму

i	u_i	v_i
1	12,30	8,96
2	-1,75	9,09
3	0,90	-17,86
4	-15,26	0,17
5	-14,61	7,14
6	17,28	-3,71
7	15,57	2,32
8	-11,72	-8,11
9	6,22	-8,16
10	-5,22	-14,34

Оптимальний радіус зовнішнього кола – 19,54.

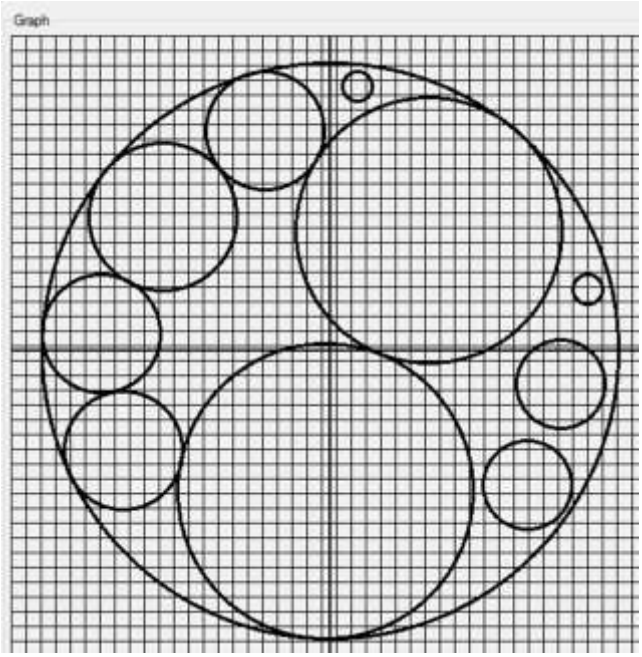

Рис. 2. Локальний мінімум

Вважаємо це розміщення початковою точкою для задачі зі змінними радіусами (1) - (3), (6), (7). Для початкових значень радіусів обираємо випадкові значення в діапазоні між найменшим і найбільшим із вихідних значень кругів, що наведено в таблиці 1. Знаходимо локальний розв'язок цієї задачі. Оптимальне розміщення наведено на Рис. 3, а відповідні оптимальні значення параметрів в таблиці 4.

Нове значення локального оптимуму для радіуса зовнішнього кола – 19,26.

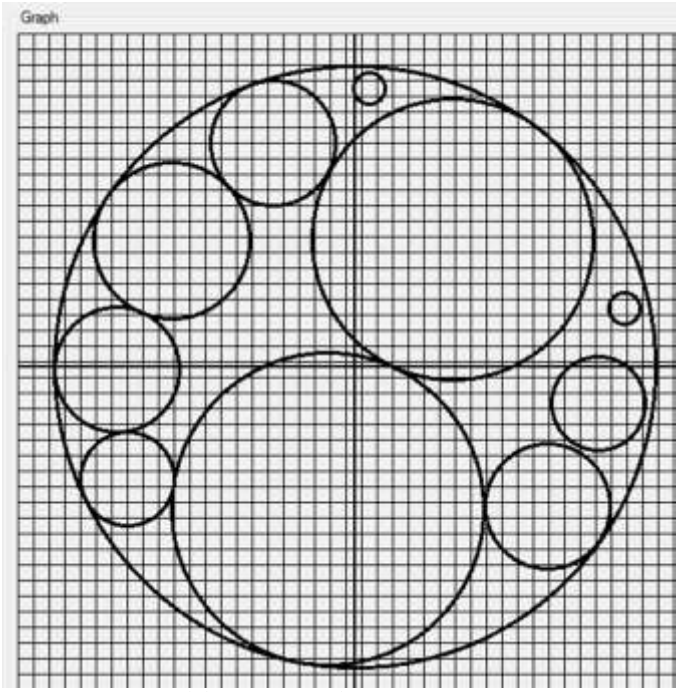

Рис. 3. Локальний мінімум для задачі (1) - (3), (6), (7).

ТАБЛИЦЯ IV. ПАРАМЕТРИ КІЛ ЛОКАЛЬНОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ЗАДАЧІ (1) - (3), (6), (7).

i	u_i	v_i	r_i
1	12,30	8,96	4,00
2	-1,75	9,09	10,00
3	0,90	-17,86	1,00
4	-15,26	0,17	4,00
5	-14,61	7,14	3,00
6	17,28	-3,71	1,00
7	15,57	2,32	3,00
8	-11,72	-8,11	5,00
9	6,22	-8,16	9,00
10	-5,22	-14,34	4,00

Тепер в отриманій новій точці знову обираємо випадкові значення для кіл і знову шукаємо розв'язок для задачі (1) - (3), (6), (7). І так декілька раз. Результат кращого з отриманих локальних мінімумів наведено на Рис. 4, а відповідні оптимальні значення параметрів в таблиці 5. Значення радіуса зовнішнього кола для ціє точки – 19,01.

ТАБЛИЦЯ V. ПАРАМЕТРИ КІЛ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО З ОТРИМАНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ

i	u_i	v_i	r_i
1	11,83	-13,24	1,00
2	-6,02	-7,99	9,00
3	-12,21	10,36	3,00
4	-17,49	-4,31	1,00
5	5,94	-13,78	4,00
6	12,04	-7,17	5,00
7	-6,07	13,73	4,00
8	-15,94	1,02	3,00
9	6,03	6,69	10,00
10	-7,85	4,88	4,00

Зазначимо, що отриманий розв'язок є глобальним розв'язоком задачі (1)-(3).

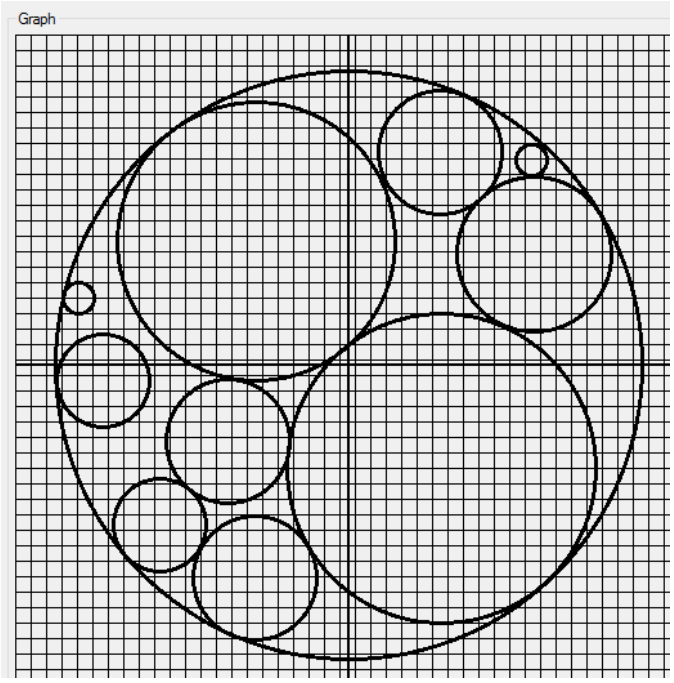

Рис. 4. Найкращий з отриманих розв'язків.

V. ВИСНОВКИ

В статті запропоновано новий погляд на формалізацію задач розміщння нерівних кіл в колі як задачі математичного програмування. В результаті виділення комбінаторной структури задачі за допомогою додаткових змінних вдалося сформувати додаткову систему обмежень, що описують множину переставлень радіусів кіл. Це дозволяє за рахунок змінних радіусів подолати область тяжіння локальних екстремумів задачі. Таким чином, метод змінних радіусів насамперед слід розглядати як спосіб поліпшення локальних розв'язків задачі.

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES

[1] Che C., Wang Y.,Teng H. Test problems for quasi-satellite packing: cylinders packing with behavior constraints and all the optimal solutions known// Optimization Online (2008).

[2] Fasano G, Pinte'r J.D. (eds.): Modeling and Optimization in Space Engineering. Series: Springer Optimization and Its Applications, Vol.73, XII, p.404 (2013)

[3] Stetsyuk P. I., Romanova, T. E. , Scheithauer G. On the global minimum in a balanced circular packing problem // Optimization Letters. – 2015. – 10 (6). – P. 1347–1360.

[4] Stoyan Yu., Yaskov. G. Packing unequal circles into a strip of minimal length with a jump algorithm,Optimization Letters, 2014, Vol.8(3), p. 949-970. DOI:10.1007/s11590-013-0646-1.

[5] Yaskov G. N. Packing non-equal hyperspheres into a hypersphere of minimal radius // Пробл. Машиностроения. – 2014. – Т. 17, № 2. – P. 48-53.

[6] Стоян Ю.Г. Ф-функция и ее основные свойства // Докл. НАН Украины. – 2001, №8.- С.112-117.

[7] Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. — К. : Наук. думка, 1986. — 268 с.

[8] Пичугина О.С., Яковлев С.В. Функционально-аналитические представления общего перестановочного множества // Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. — 2016. — № 1 — С. 101–126.

Оцінки Імовірностей Диференціалів Безключової R-Схеми Блокового Шифрування 244
Євсюкова Яна, Яковлєв Сергій
Ланцюги Підпросторів Калина-Подібних Шифрів 248
Коляда Марія, Яковлєв Сергій
Формування Сеансовиих Ключів на Базі Концепції Прийняття Рішень 252
Глущенко В.Є., Петришин М.Л.
Семантичний Аналіз Великих Даних в Задачах Кібербезпеки 256
Вероніка Островська, Олеся Войтович

СЕКЦІЯ 6.АРХІТЕКТОНІКА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 260

SECTION 6.COMPUTER NETWORKS, SYSTEMS AND COMPONENTS ARCHITECTONICS 260

Комп'ютерна Система Визначення Реологічних Характеристик Суднових Технічних Рідин 261
Віталій Нікольський, Кирило Бережний, Марк Нікольський
Система контролю завантаження контейнеровозів "ShipLoad" 265
Юрій Накул, Владислав Стовманенко, Марк Нікольський
Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для обчислювальних систем на кристалі 269
Валерій Жабін, Валентина Жабіна
Глибокі Нейронні Мережі для Вирішення Завдань Розпізнавання і Класифікації Зображення 274
Віктор Синєглазов, Олена Чумаченко
Deep Learning Classifier Based on NEFCLASS and NEFPROX Neural Networks 278
Olena Chumachenko
Ітераційний метод самокалібрування передатних характеристик вимірювальних каналів біомедичної аналогово-цифрової системи 282
Леонід Крупельницький, Дмитро Куций
Апаратна реалізація алгоритму сортування на основі просторово-часових графів 287
В.М. Грига, І.Т. Когут, В.І. Голота, Л.В. Николайчук

СЕКЦІЯ 7.МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 291

SECTION 7.MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF COMPLEX SYSTEMS 291

Застосування Алгоритму Імітації Відпалу для Розподілення Даних при Паралельному Моделюванні Неізотермічного Напружено-Деформованого Стану з Урахуванням Фільтрації 292
В.О. Богаєнко
Про Природу Вхідних Даних в Деяких Задачах Штучного Інтелекту 297
Н.Тимофієва
Застосування Віртуалізованої ІТ-Інфраструктури для Збільшення Рівня Екологічної Безпеки Технологічних Систем 301
Вавулін Петро
Комп'ютерне Моделювання Дифузійних Потоків Водню у Шаруватому Композиті Мідь-Залізо за Арксинус-Розподілу Включень 307
А.Є. Чучвара
Parametric Analysis of Input Circles of Measuring Transducers Impedance of Potentiometric Type 311
G. Barylo, R. Holyaka, V. Virt, F. Vezyr
Математичне Моделювання Процесу Графітування Вуглецевих Виробів 315
Олексій Жученко, Марія Волощук
Метод Змінних Радіусів в Задачі Розміщення Нерівних Кіл 319
С.В. Яковлев, О.В. Карташов, К.П. Коробчинський
Двовимірна Математична Модель Реакції Окислення Чадного Газу на Поверхні Платинового Каталізатора 323
Петро Костробій, Ірина Рижа

Наукове видання

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"

матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
15-20 травня 2017 року
Івано-Франківськ

"INFORMATION TECHNOLOGIES
AND
COMPUTER MODELLING"

proceedings
of the International Scientific Conference
2017, May, 15th to 20th
Ivano-Frankivsk

Науковий редактор *- Л.Б. Петришин*
Технічний редактор *- В.З. Максимець*
Коректор *- Ю.Ю. Іляш*
Комп'ютерна верстка *- О.М. Голіней*

Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
76018, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,
ПНУ, адміністративний корпус

Підписано до друку 3.05.2017. Формат 60x84/8
Папір офсетний. Друк цифровий.
Гарнітура «Times New Roman». Ум. друк. арк. 53,9
Наклад 100. Зам. № 104 від 3.05.2017.

Друк: підприємець Голіней О.М.
76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 128
тел.: (0342) 58-04-32, +38 050 540 30 64